



Overhead door closer

Standard arm 2-4

ML.21.550 (SILVER RAL 9006) / Un.
ML.21.550.B (BLACK RAL 9005) / Un.
ML.21.550.W (WHITE RAL 9016) / Un.

*Mola de porta aérea hidráulica de sobrepôr
com braço standard sem paragem /
Hydraulic overhead door closer with
standard arm without retaining /
Cierra puertas hidráulico de sobreponer
con brazo estandard sin retención.*

- **Força ajustável por posição /**
Adjustable power by position / Fuerza ajustable por posicion: **2-4**
- **Largura máxima de porta /**
Maximum door width / Ancho máximo de puerta: **1000mm**
- **Peso máximo de porta /**
Maximum door weight / Peso máximo de puerta: **60kg;**
- **Mecanismo cremalheira e pinhão /**
Rack and pinion mechanism / Mecanismo de piñon y cremallera
- **Velocidade de fecho ajustável por válvula /**
Closing speed adjustable by valve /
Velocidad de cierre ajustable por válvula.
- **Velocidade de fecho final ajustável por válvula /**
Latching speed adjustable by valve /
Velocidad de golpe final ajustable por válvula.
- **Ângulo de abertura 180° /**
Opening angle 180° / Ángulo de apertura 180°
- **Mola reversível /**
Reversible door closer / Cierra puertas reversible






ML.21.550



ML.21.550.B



ML.21.550.W

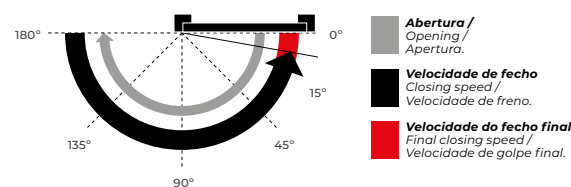

Overhead door closer

Standard arm 2-4 with cover

ML.21.550 (SILVER RAL 9006) / Un.
ML.21.550.B (BLACK RAL 9005) / Un.
ML.21.550.W (WHITE RAL 9016) / Un.

*Mola de porta aérea hidráulica de sobrepôr
com braço standard sem paragem /
Hydraulic overhead door closer with
standard arm without retaining /
Cierra puertas hidráulico de sobreponer
con brazo estandard sin retención.*

- **Força ajustável por posição /**
Adjustable power by position / Fuerza ajustable por posicion: **2-4**
- **Largura máxima de porta /**
Maximum door width / Ancho máximo de puerta: **1000mm**
- **Peso máximo de porta /**
Maximum door weight / Peso máximo de puerta: **60kg;**
- **Mecanismo cremalheira e pinhão /**
Rack and pinion mechanism / Mecanismo de piñon y cremallera
- **Velocidade de fecho ajustável por válvula /**
Closing speed adjustable by valve /
Velocidad de cierre ajustable por válvula.
- **Velocidade de fecho final ajustável por válvula /**
Latching speed adjustable by valve /
Velocidad de golpe final ajustable por válvula.
- **Ângulo de abertura 180° /**
Opening angle 180° / Ángulo de apertura 180°
- **Mola reversível /**
Reversible door closer / Cierra puertas reversible



ML.21.550 + 21.205



ML.21.550.B + 21.205.B



ML.21.550.W + 21.205.W

